

Turvallisuus on kaikkien oikeus.


Prysmian Finland tarjoaa laajan valikoiman halogeenittomia paloturvallisia Suomen CPR-vaatimukset täyttäviä kaapeleita.



Afumex[®]

CPR – SANOISTA TEKOIHIN

Prysmian Finland on tuonut markkinoille kattavan valikoiman halogeenittomia paloturvallisia Suomen CPR-vaatimukset täyttäviä kaapeleita.



CPR määrittää kaapeleiden käyttäytymistä palotilanteessa.

Esimerkiksi Cca-s1,d1,a1:

Cca lämmöntuotto ja kasvunopeus sekä palon eteneminen

s1 savunmuodostus

d1 palavat pisarat

a1 savukaasujen halogeenittomuus (syövyttävyys)

(pienempi numero - parempi suorituskyky)

Kaikkia EU-maita sitova CPR määrittelee vaatimukset rakennuksiin kiinteästi asennettavien sähkö- ja tietoliikennekaapelien palokäyttäytymiselle ja vaarallisille aineille. CPR-luokitusjärjestelmä varmistaa, että kaapelit todella täyttävät niille asetetut paloturvallisuuden vaatimukset.

VALMISTAJALLA ON SUURI VASTUU

CPR on ollut iso ponnistus ja asettaa useita uusia velvoitteita. Kaikki kaapelit on polttotestattava ilmoitetun laitoksen (NB) testauslaboratoriossa, joka laatii raportin kaapelin paloluokituksesta. Valmistaja puolestaan laatii kaapelin suoritusasoilmoituksen (DoP) paikallisella kielellä ja vastaa pakkauksen pakollisista CE-merkinnoistä.

VANHA VAATIMUS	UUSI VAATIMUS
Yksittäin paloa levittämätön	Eca
Yksittäin paloa levittämätön, vähäinen savunmuodostus ja halogeeniton	Dca-s2,d2,a2
Nippuna paloa levittämätön, vähäinen savunmuodostus ja halogeeniton	Cca-s1,d1,a2

SUOMESSA STANDARDIT MÄÄRITTÄVÄT,
MITÄ TURVALLISUUSTASOA ELI MITÄ
KAAPELIPALOLUOKKAA ON MISSÄKIN
RAKENNUSTYYPISSÄ TAI SEN OSASSA
KÄYTETTÄVÄ.

YKSI KAAPELI KAIKKIIN KOHTEISIIN

Prysmian Finlandin halogeenittomat Afumex C-PRO -kaapelit täyttävät C_{ca}-s1,d1,a1-paloluokan vaatimukset ja ovat siten turvallinen valinta kaikkiin rakennuskohteisiin Suomessa. Kun yhtä ja samaa tuotetta pystyy käyttämään kaikkialla, se selkeyttää ja yksinkertaistaa varastointia sekä jakelu- ja työmaalogistiikkaa. Eikä ole mahdollista asentaa vahingossa väärää kaapelia.

Uuden Pienjännitesähköasennusstandardin mukaan vähintään C_{ca}-s1,d1,a2-luokan kaapelia pitää käyttää lääkintätiloissa (SFS 6000-7-710) ja uloskäynneissä (SFS-6000-4-42).


C_{ca}-luokan kaapeli on suositeltava myös tiloihin, joissa on paljon ihmisiä samaan aikaan – esimerkiksi koulut, päiväkodit ja muut julkiset rakennukset, ostoskeskukset sekä toimistorakennukset. Puhumattakaan rakennuksista, joissa olevat ihmiset eivät pysty liikkumaan nopeasti omin avuin. Silloin jokainen lisäsekunti on arvokas.

Afumex C-PRO



VAIPPAMERKINTÄ LISÄÄ JÄLJITETTÄVYYTTÄ

Pakollisten merkintöjen lisäksi Prysmian Finlandin kaapeleiden ulkovaipassa on merkintä CPR-luokasta kaikkine lisämääreineen. Näin myös jälkikäteen on helposti varmennettavissa, että kohteessa on käytetty oikeaa kaapelia.

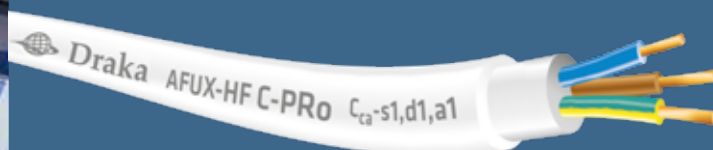

**Kun kaapelin nimessä lukee C-PRO,
se täyttää C_{ca}-s1,d1,a1-paloluokan
vaatimukset.**



Asennuskaapelit

Sähkönumero	Tekninen nimi
0403369	AFUX-HF C-PRo 3x1,5 S 500V K6M/500
0403370	AFUX-HF C-PRo 3x1,5 S 500V PK300
0403371	AFUX-HF C-PRo 3x1,5 S 500V R100
0403374	AFUX-HF C-PRo 3x2,5 S 500V K6M/500
0403375	AFUX-HF C-PRo 3x2,5 S 500V PK200
0403379	AFUX-HF C-PRo 3x2,5 S 500V R100
0403380	AFUX-HF C-PRo 3x6 S 500V K6M/400
0403381	AFUX-HF C-PRo 5x1,5 S 500V K6M/500
0403382	AFUX-HF C-PRo 5x1,5 S 500V PK200
0403383	AFUX-HF C-PRo 5x1,5 S 500V R100
0403384	AFUX-HF C-PRo 5x2,5 S 500V K6M/500
0403385	AFUX-HF C-PRo 5x2,5 S 500V PK150
0403386	AFUX-HF C-PRo 5x2,5 S 500V R50
0403387	AFUX-HF C-PRo 5x6 S 500V K6M/250
0403388	AFUX-HF C-PRo 3x6 S 1kV K500
0403389	AFUX-HF C-PRo 3x10 S 1kV K400
0403390	AFUX-HF C-PRo 5x6 S 1kV K500
0403391	AFUX-HF C-PRo 5x6 S 1kV K6M/200
0403392	AFUX-HF C-PRo 5x10 S 1kV K250
0403393	AFUX-HF C-PRo 5x16 S 1kV K250
0403394	AFUX-HF C-PRo 5x25 S 1kV K250
00403395	MK-HF C-PRo 6 KEVI PK500
00403396	MK-HF C-PRo 6 KEVI R100
00403397	MK-HF C-PRo 6 MU PK500
00403398	MK-HF C-PRo 6 MU R100
00403399	MK-HF C-PRo 6 SI PK500
00406208	MK-HF C-PRo 6 SI R100
00406209	MK-HF C-PRo 6 RU R100
00406210	MK-HF C-PRo 10 KEVI K6M/1000
00406211	MK-HF C-PRo 10 KEVI R100
00406212	MK-HF C-PRo 10 MU K6M/1000
00406213	MK-HF C-PRo 10 MU R100
00406214	MK-HF C-PRo 10 SI K6M/1000
00406215	MK-HF C-PRo 10 SI R100
00406216	MK-HF C-PRo 16 KEVI K6M/500
00406217	MK-HF C-PRo 16 KEVI R100
00406218	MK-HF C-PRo 16 MU K6M/500
00406219	MK-HF C-PRo 16 MU R100
00406220	MK-HF C-PRo 16 SI K6M/500
00406226	MK-HF C-PRo 16 SI R100
00406227	MK-HF C-PRo 25 KEVI K6M/500
00406228	MK-HF C-PRo 25 KEVI R100
00406229	MK-HF C-PRo 25 MU K6M/500
00406230	MK-HF C-PRo 25 MU R100
00406234	MK-HF C-PRo 25 SI K6M/500
00406236	MK-HF C-PRo 25 SI R100
00406237	MK-HF C-PRo 35 KEVI K6M/500
00406238	MK-HF C-PRo 35 MU K6M/500
00406239	MK-HF C-PRo 35 SI K6M/500
00406240	MK-HF C-PRo 50 KEVI K6M/500
00406241	MK-HF C-PRo 50 MU K6M/500
00406244	MK-HF C-PRo 50 SI K6M/500
00406245	MK-HF C-PRo 70 KEVI K7/500

Sähkönumero	Tekninen nimi
0406246	MK-HF C-PRo 70 MU K7/500
0406247	MK-HF C-PRo 95 KEVI K8/500
0406248	MK-HF C-PRo 95 MU K8/500
0406249	MK-HF C-PRo 120 KEVI K9/500
0406250	MK-HF C-PRo 120 MU K9/500
0406251	MK-HF C-PRo 150 KEVI K9/500
0406252	MK-HF C-PRo 150 MU K9/500
0406260	MKEM-HF C-PRo 6 KEVI PK500
0406253	MKEM-HF C-PRo 6 KEVI R100
0406261	MKEM-HF C-PRo 6 MU PK500
0406255	MKEM-HF C-PRo 6 MU R100
0406262	MKEM-HF C-PRo 6 SI PK500
0406257	MKEM-HF C-PRo 6 SI R100
0406259	MKEM-HF C-PRo 6 RU R100
0406266	MKEM-HF C-PRo 10 KEVI K6M/1000
0406263	MKEM-HF C-PRo 10 KEVI R100
0406267	MKEM-HF C-PRo 10 MU K6M/1000
0406264	MKEM-HF C-PRo 10 MU R100
0406268	MKEM-HF C-PRo 10 SI K6M/1000
0406265	MKEM-HF C-PRo 10 SI R100
0406274	MKEM-HF C-PRo 16 KEVI K6M/500
0406269	MKEM-HF C-PRo 16 KEVI R100
0406275	MKEM-HF C-PRo 16 MU K6M/500
0406270	MKEM-HF C-PRo 16 MU R100
0406276	MKEM-HF C-PRo 16 SI K6M/500
0406271	MKEM-HF C-PRo 16 SI R100
0406280	MKEM-HF C-PRo 25 KEVI K6M/500
0406277	MKEM-HF C-PRo 25 KEVI R100
0406281	MKEM-HF C-PRo 25 MU K6M/500
0406278	MKEM-HF C-PRo 25 MU R100
0406283	MKEM-HF C-PRo 25 SI K6M/500
0406279	MKEM-HF C-PRo 25 SI R100
0406284	MKEM-HF C-PRo 35 KEVI K6M/500
0406285	MKEM-HF C-PRo 35 MU K6M/500
0406286	MKEM-HF C-PRo 35 SI K6M/500
0406287	MKEM-HF C-PRo 50 KEVI K6M/500
0406288	MKEM-HF C-PRo 50 MU K6M/500
0406289	MKEM-HF C-PRo 50 SI K6M/500
0406290	MKEM-HF C-PRo 70 KEVI K7/500
0406291	MKEM-HF C-PRo 70 MU K7/500
0406293	MKEM-HF C-PRo 70 SI K7/500
0406294	MKEM-HF C-PRo 95 KEVI K8/500
0406295	MKEM-HF C-PRo 95 MU K8/500
0406296	MKEM-HF C-PRo 120 KEVI K9/500
0406297	MKEM-HF C-PRo 120 MU K9/500
0406298	MKEM-HF C-PRo 150 KEVI K11/500
0406299	MKEM-HF C-PRo 150 MU K11/500
0413009	MKEM-HF C-PRo 185 KEVI K11/500
0413011	MKEM-HF C-PRo 185 MU K11/500
0413013	MKEM-HF C-PRo 240 KEVI K11/400
0413014	MKEM-HF C-PRo 240 MU K11/400
0413017	MKEM-HF C-PRo 300 KEVI K11/300
0413021	MKEM-HF C-PRo 300 MU K11/300

Ohjauskaapelit

Sähkönumero	Tekninen nimi
0413026	MMO-HF C-PRo 7x1,5 S K8/500
0413022	MMO-HF C-PRo 12x1,5 K8/500
0413027	MMO-HF C-PRo 7x2,5 S K8/500
0413023	MMO-HF C-PRo 12x2,5 K8/500
0413024	MMO-HF C-PRo 27x1,5 K500
0413030	MKMO-HF C-PRo 7x1,5 S K8/500
0413028	MKMO-HF C-PRo 12x1,5 K8/500
0413033	MKMO-HF C-PRo 7x2,5 S K8/500
0413029	MKMO-HF C-PRo 12x2,5 K8/500
0602092	MCCMO-HF C-PRo 7x1,5 RE 750 V K8/500
0602093	MCCMO-HF C-PRo 12x1,5 RE 750 V K9/500
0602097	MCCMO-HF C-PRo 7x2,5 RE 750 V K8/500
0602098	MCCMO-HF C-PRo 12x2,5 RE 750 V K11/500

Voimakaapelit 1 kV

Sähkönumero	Tekninen nimi
0602030	MCMK-HF C-PRo 2x1,5/1,5 K7/1000
0602031	MCMK-HF C-PRo 2x1,5/1,5 R100
0602032	MCMK-HF C-PRo 2x2,5/2,5 K8/1000
0602033	MCMK-HF C-PRo 2x2,5/2,5 R100
0602034	MCMK-HF C-PRo 2x6/6 K8/500
0624003	MCMK-HF C-PRo 3x25/16 AN 1kV
0624005	MCMK-HF C-PRo 3x35/16 AN 1kV
0624007	MCMK-HF C-PRo 3x50/25 AN 1kV
0624008	MCMK-HF C-PRo 3x70/35 AN 1kV
0624009	MCMK-HF C-PRo 3x95/50 AN 1kV
0624011	MCMK-HF C-PRo 3x120/70 AN 1kV
0624013	MCMK-HF C-PRo 3x150/70 AN 1kV
0624015	MCMK-HF C-PRo 3x185/95 AN 1kV
0624017	MCMK-HF C-PRo 3x240/120 AN 1kV
0602010	MCMK-HF C-PRo 4x1,5/1,5 K1000
0602027	MCMK-HF C-PRo 4x1,5/1,5 R100
0602014	MCMK-HF C-PRo 4x2,5/2,5 K1000
0602028	MCMK-HF C-PRo 4x2,5/2,5 R50
0602015	MCMK-HF C-PRo 4x6/6 K9/500
0602029	MCMK-HF C-PRo 4x6/6 K6M/200
0602011	MCMK-HF C-PRo 4x10/10 RM K500
0602013	MCMK-HF C-PRo 4x16/16 RM K500
0602021	MCMK-HF C-PRo 4x25/16 1kV - XCMK-HF
0602023	MCMK-HF C-PRo 4x35/16 1kV - XCMK-HF
0602024	MCMK-HF C-PRo 4x50/25 1kV - XCMK-HF
0602025	MCMK-HF C-PRo 4x70/35 1kV - XCMK-HF
0602026	MCMK-HF C-PRo 4x95/50 1kV - XCMK-HF
0602016	MCMK-HF C-PRo 4x120/70 1kV - XCMK-HF
0602017	MCMK-HF C-PRo 4x150/70 1kV - XCMK-HF
0602018	MCMK-HF C-PRo 4x185/95 1kV - XCMK-HF
0602020	MCMK-HF C-PRo 4x240/120 1kV - XCMK-HF
0602022	MCMK-HF C-PRo 4x300/150 1kV - XCMK-HF
0601994	MCCMK-HF C-PRo 3x1,5/1,5 PK150
0601997	MCCMK-HF C-PRo 3x2,5/2,5 K1000
0601998	MCCMK-HF C-PRo 3x2,5/2,5 PK100

Sähkönumero	Tekninen nimi
0601999	MCCMK-HF C-PRo 3x6/6 K1000
0601995	MCCMK-HF C-PRo 3x10/10 K1000
0601996	MCCMK-HF C-PRo 3x16/16 K1000
0602004	MCCMK-HF C-PRo 4x1,5/1,5 K1000
0602008	MCCMK-HF C-PRo 4x2,5/2,5 K1000
0602009	MCCMK-HF C-PRo 4x6/6 K500
0602005	MCCMK-HF C-PRo 4x10/10 RM K500
0602006	MCCMK-HF C-PRo 4x16/16 RM K500
0601990	AXCMK-HF C-PRo 4x35/16 AN 1kV - AMCMK-HF K1000
0601991	AXCMK-HF C-PRo 4x50/16 AN 1kV - AMCMK-HF
0601992	AXCMK-HF C-PRo 4x70/21 AN 1kV - AMCMK-HF
0601993	AXCMK-HF C-PRo 4x95/29 AN 1kV - AMCMK-HF
0601984	AXCMK-HF C-PRo 4x120/41 AN 1kV - AMCMK-HF
0601986	AXCMK-HF C-PRo 4x150/41 AN 1kV - AMCMK-HF
0601987	AXCMK-HF C-PRo 4x185/57 AN 1kV - AMCMK-HF
0601988	AXCMK-HF C-PRo 4x240/72 AN 1kV - AMCMK-HF
0601989	AXCMK-HF C-PRo 4x300/88 AN 1kV - AMCMK-HF
0601981	AXCCMK-HF C-PRo 3x70/21 AN 1kV
0601968	AXCCMK-HF C-PRo 3x120/41 AN 1kV
0601970	AXCCMK-HF C-PRo 3x185/57 AN 1kV
0601976	AXCCMK-HF C-PRo 3x240/72 AN 1kV
0601978	AXCCMK-HF C-PRo 3x300/88 AN 1kV
0624275	XMK-HF C-PRo 1x185 AN 1kV
0624277	XMK-HF C-PRo 1x300 AN 1kV
0624278	AXMK-HF C-PRo 1x300 AN 1kV
0624279	AXMK-HF C-PRo 1x800 AN 1kV

Tiedonsiirtokaapelit

Sähkönumero	Tekninen nimi
0241225	KLMA-HF C-PRo 4x0,8+0,8 PK300
0241236	TELLU-HF C-PRo 7 Grey
0241235	TELLU-HF C-PRo 5 Grey
0241250	UC900-HF C-PRo SS23 Cat.7 S/FTP 4p Cca
0241237	FYRMS-HF C-PRo 4xSM BBXS Flextube
0241625	FTMSU-HF C-PRo 24xSM BB
0241623	FTMSU-HF C-PRo 24xSM BBXS
0241627	FTMSU-HF C-PRo 24xOM3 BB
0241629	FTMSU-HF C-PRo 24xOM4 BB
0241631	FTMSU-HF C-PRo 24xOM5 BB
0241639	FZORMSU-HF C-PRo 2x12xSM BB
0241640	FZORMSU-HF C-PRo 4x12xSM BB
0241641	FZORMSU-HF C-PRo 8x12xSM BB
0241642	FZORMSU-HF C-PRo 4x12xOM3 BB
0241643	FZORMSU-HF C-PRo 8x12xOM3 BB
0241644	FZORMSU-HF C-PRo 4x12xOM4 BB
0241661	FZORMSU-HF C-PRo 8x12xOM4 BB
0241663	FZORMSU-HF C-PRo 4x12xOM5 BB
0241664	FZORMSU-HF C-PRo 8x12xOM5 BB

Asennuskaapelit

Sähkönumero	Tekninen nimi
0413044	MJAM-HF D 3x1,5 S K500
0413045	MJAM-HF D 3x2,5 S K500
0413046	MJAM-HF D 5x1,5 S K500
0413047	MJAM-HF D 5x2,5 S K500
0413048	MJAM-HF D 7x1,5 S K500
0413049	MJAM-HF D 7x2,5 S K500

Voimakaapelit 1 kV

Sähkönumero	Tekninen nimi
0602041	MCCMK-HF D 3x25/16 RM 1kV EMC-Line
0602042	MCCMK-HF D 3x35/16 RM 1kV EMC-Line
0602043	MCCMK-HF D 3x50/25 1kV EMC-Line
0602044	MCCMK-HF D 3x70/35 1kV EMC-Line
0602045	MCCMK-HF D 3x95/50 1kV EMC-Line
0602037	MCCMK-HF D 3x120/70 1kV EMC-Line
0602038	MCCMK-HF D 3x150/70 1kV EMC-Line
0602039	MCCMK-HF D 3x185/95 1kV EMC-Line
0602040	MCCMK-HF D 3x240/120 1kV EMC-Line
0602050	MCCMK-HF D 4x25/16 RM 1kV EMC-Line
0602051	MCCMK-HF D 4x35/16 RM 1kV EMC-Line
0602074	MCCMK-HF D 4x50/25 1kV EMC-Line
0602088	MCCMK-HF D 4x70/35 1kV EMC-Line
0602089	MCCMK-HF D 4x95/50 1kV EMC-Line
0602046	MCCMK-HF D 4x120/70 1kV EMC-Line
0602047	MCCMK-HF D 4x150/70 1kV EMC-Line
0602048	MCCMK-HF D 4x185/95 1kV EMC-Line
0602049	MCCMK-HF D 4x240/120 1kV EMC-Line

Tiedonsiirtokaapelit

Sähkönumero	Tekninen nimi
0231488	JAMAK-HF D 2x(2+1)x0,5 K1000
0241247	JAMAK-HF D 2x(2+1)x0,5 PK200
0231489	JAMAK-HF D 4x(2+1)x0,5 K1000
0241249	JAMAK-HF D 4x(2+1)x0,5 PK200
0231490	JAMAK-HF D 8x(2+1)x0,5
0231491	JAMAK-HF D 12x(2+1)x0,5
0231492	JAMAK-HF D 24x(2+1)x0,5
0231496	JAMAK-HF D 48x(2+1)x0,5
0264274	JAMAK-ARM-HF D 4x(2+1)x0,5
0264278	JAMAK-ARM-HF D 8x(2+1)x0,5
0264282	JAMAK-ARM-HF D 12x(2+1)x0,5
0264284	JAMAK-ARM-HF D 24x(2+1)x0,5
0264288	JAMAK-ARM-HF D 48x(2+1)x0,5
0241238	NOMAK-HF D 2x2x0,5+0,5
0241243	NOMAK-HF D 2x2x0,5+0,5 PK200
0241239	NOMAK-HF D 4x2x0,5+0,5
0241245	NOMAK-HF D 4x2x0,5+0,5 PK200
0241240	NOMAK-HF D 8x2x0,5+0,5
0241241	NOMAK-HF D 12x2x0,5+0,5
0241242	NOMAK-HF D 24x2x0,5+0,5
0241207	NOMAK-E-HF D 2x2x0,5+0,5
0241208	NOMAK-E-HF D 4x2x0,5+0,5
0241209	NOMAK-E-HF D 8x2x0,5+0,5
0241210	NOMAK-E-HF D 12x2x0,5+0,5
0241211	NOMAK-E-HF D 24x2x0,5+0,5
0241229	KLM-HF D 2X0,8 PK500
0241230	KLM-HF D 4X0,8 PK500
0241226	KLMA-HF D 2x0,8+0,8 PK500
0241227	KLMA-HF D 4x0,8+0,8 PK500

Tiedonsiirtokaapelit

Sähkönumero	Tekninen nimi
0241234	TELLU-HF D 13 PK200
0241233	TELLU-HF D 13 K1000
0241200	ToughCat 7 S/FTP 4p HF Cat.7 D-s2d1a1
0264073	UC400 S23 Cat.6 U/FTP 4p HF D-s2d2a1
0264074	UC400 S23 Cat.6 U/FTP 2x4p HF D-s1d1a1
0241205	UC500 S23 Cat.6A U/FTP 4p HF Reellex305 D-s2d2a1
0241215	UC500 S23 Cat.6A U/FTP 4p HF D-s2d2a1
0241206	UC500 S23 Cat.6A U/FTP 2x4p HF D-s1d1a1
0264057	UC900 HS23 Cat.7 S/FTP 4p HF D-s2d1a1
0264000	UC900 HS23 Cat.7 S/FTP 2x4p HF D-s2d1a1
0241216	UC COMPACT 22 Cat.8.2 S/FTP 4p HF D-s2d1a1
0245585	FTMS 4xSM BBXS D-s2d2a1
0245582	FTMS 6xSM BBXS D-s2d2a1
0245587	FTMS 8xSM BBXS D-s2d2a1
0245593	FTMS 12xSM BBXS D-s2d2a1
0241614	FTMS 24xSM BBXS D-s2d2a1
0245583	FTMS 4xOM1 D-s2d2a1
0245589	FTMS 8xOM1 D-s2d2a1
0245591	FTMS 12xOM1 D-s2d2a1
0241624	FTMS 4xOM3 BB D-s2d2a1
0241626	FTMS 8xOM3 BB D-s2d2a1
0241628	FTMS 12xOM3 BB D-s2d2a1
0241630	FTMS 24xOM3 BB D-s2d2a1
0241254	FTMS 4xOM4 BB D-s2d2a1
0241255	FTMS 8xOM4 BB D-s2d2a1
0241256	FTMS 12xOM4 BB D-s2d2a1
0241257	FTMS 24xOM4 BB D-s2d2a1
0241258	FTMS 4xOM5 BB D-s2d2a1
0241259	FTMS 8xOM5 BB D-s2d2a1
0241260	FTMS 12xOM5 BB D-s2d2a1
0241261	FTMS 24xOM5 BB D-s2d2a1
0202196	FTMSU 4xSM BB D-s2d2a1
0202197	FTMSU 6xSM BB D-s2d2a1
0202198	FTMSU 12xSM BB D-s2d2a1
0202199	FTMSU 4xSM BB+4xOM3 BB D-s2d2a1
0241213	FTMSU 8xSM BB+8xOM3 BB D-s2d2a1
0241214	FTMSU 12xSM BB+12xOM3 BB D-s2d2a1
0231437	FTMSU 4xSM BBXS D-s2d2a1
0231438	FTMSU 6xSM BBXS D-s2d2a1
0231439	FTMSU 8xSM BBXS D-s2d2a1
0231440	FTMSU 12xSM BBXS D-s2d2a1
0231441	FTMSU 24xSM BBXS D-s2d2a1
0231451	FTMSU 4xOM3 BB D-s2d2a1
0231452	FTMSU 8xOM3 BB D-s2d2a1
0231454	FTMSU 12xOM3 BB D-s2d2a1
0231455	FTMSU 24xOM3 BB D-s2d2a1
0241292	FTMSU 4xOM4 BB D-s2d2a1
0241294	FTMSU 8xOM4 BB D-s2d2a1
0241295	FTMSU 12xOM4 BB D-s2d2a1
0241296	FTMSU 24xOM4 BB D-s2d2a1
0241297	FTMSU 4xOM5 BB D-s2d2a1
0241298	FTMSU 8xOM5 BB D-s2d2a1
0241299	FTMSU 12xOM5 BB D-s2d2a1
0241621	FTMSU 24xOM5 BB D-s2d2a1
0241632	FZOMSU-HF D 2x12xSM BB D-s2d1a1
0241633	FZOMSU-HF D 4x12xSM BB D-s2d1a1
0241634	FZOMSU-HF D 2x12xSM BBXS D-s2d1a1
0241635	FZOMSU-HF D 4x12xSM BBXS D-s2d1a1
0241636	FZOMSU-HF D 4x12xOM3 BB D-s2d1a1
0241637	FZOMSU-HF D 4x12xOM4 BB D-s2d1a1
0241638	FZOMSU-HF D 4x12xOM5 BB D-s2d1a1



Kumikaapelit

Sähkönumero	Tekninen nimi
0487402	ATON VSB 2X2,5 750V K6/500 Eca
0487404	ATON VSB 2X4 750V K7/500 Eca
0420231	ATON VSB 3G1,5 750V R50 Eca
0420232	ATON VSB 3G1,5 750V K6/500 Eca
0420233	ATON VSB 3G2,5 750V R50 Eca
0420234	ATON VSB 3G2,5 750V K6/500 Eca
0420235	ATON VSB 3G6 750V K8/500 Eca
0420251	ATON VSB 5G1,5 750V R50 Eca
0420252	ATON VSB 5G1,5 750V K6/500 Eca
0420253	ATON VSB 5G2,5 750V R50 Eca
0420254	ATON VSB 5G2,5 750V K7/500 Eca
0420255	ATON VSB 5G6 750V K9/500 Eca
0487451	ATON VSB 5G10 750V K11/500 Eca
0487456	ATON VSB 5G16 750V K12/500 Eca
0420071	ATON VSB 7G1,5 750V K8/500 Eca
0487472	ATON VSB 7G2,5 750V K9/500 Eca
0420331	ATON VSKB 3G1,5 500V R100 Eca
0420332	ATON VSKB 3G2,5 500V R50 Eca
0420280	ATON VSKB 5G1,5 500V R50 Eca
0420352	ATON VSKB 5G2,5 500V R50 Eca

Voimakaapelit 1 kV







Sähkönumero	Tekninen nimi
0601829	AXMK-PLUS 4G16 RM 1kV K500 Eca
0601830	AXMK-PLUS 4G25 RM 1kV K500 Eca
0601967	AXMK-PLUS 4G25 RM 1kV K1500 Eca
0601831	AXMK-PLUS 4G35 AN 1kV K500 Eca
0601832	AXMK-PLUS 4G50 AN 1kV K500 Eca
0601964	AXMK-PLUS 4G50 AN 1kV K1000 Eca
0601833	AXMK-PLUS 4G70 AN 1kV K500 Eca
0601834	AXMK-PLUS 4G95 AN 1kV K500 Eca
0601965	AXMK-PLUS 4G95 AN 1kV K1000 Eca
0601835	AXMK-PLUS 4G120 AN 1kV K500 Eca
0601836	AXMK-PLUS 4G150 AN 1kV K500 Eca
0601966	AXMK-PLUS 4G150 AN 1kV K1000 Eca
0601837	AXMK-PLUS 4G185 AN 1kV K500 Eca
0601838	AXMK-PLUS 4G240 AN 1kV K500 Eca
0601839	AXMK-PLUS 4G300 AN 1kV K500 Eca
0621800	AXCMK-PLUS 4X25Al/16Cu AN 1kV Eca
0621802	AXCMK-PLUS 4X50Al/16Cu AN 1kV Eca
0621804	AXCMK-PLUS 4X95Al/29Cu AN 1kV Eca
0621806	AXCMK-PLUS 4X150Al/41Cu AN 1kV Eca
0621807	AXCMK-PLUS 4X185Al/57Cu AN 1kV Eca
0601961	AXCMK-PLUS 3x95Al/57Cu AN 1kV Eca
0621962	AXCMK-PLUS 3x95Al/29Cu AN 1kV Eca

Tiedonsiirtokaapelit

Sähkönumero	Tekninen nimi
0264012	DrakaHybrid Cat.6 U/UTP + 4xBBXS LSZH Eca
0264013	DrakaHybrid Cat.6 + 4xBBXS + TELLU13 LSZH Eca
0241204	DrakaHybrid Cat.6U/UTP+4xBBXS F8 LSZH Eca
0202100	PATCH UC900 Cat.7 S/FTPp 4p LSHF Eca
0264023	SuperCat 7 S/FTP 4p LSHF Cat.7 Eca
0241201	ToughCat 7 MUD S/FTP 4p LSHF Cat.7 Eca
0264040	UC400 Cat.6 U/UTP 4p LSHF PK1000 Eca

Tiedonsiirtokaapelit

Sähkönumero	Tekninen nimi
0264085	UC400 Cat.6 U/UTP 4p LSHF Reellex305 Eca
0264070	UC400 23 Cat.6 U/UTP 2x4p LSHF Eca
0264042	UC500 AS23 Cat.6A F/FTP 4p LSHF Eca
0264043	UC500 AS23 Cat.6A F/FTP 2x4p LSHF Eca
0264056	UC900 SS23 Cat.7 S/FTP 4p LSHF Eca
0264081	UC900 SS23 Cat.7 S/FTP 2x4p LSHF Eca
0264084	UC1200 HS23 Cat.7A S/FTP 4p LSHF Eca
0202404	MHS-LSZH 1x4x0,5 R100 Eca
0202406	MHS-LSZH 1x4x0,5 R300 Eca
0202410	MHS-LSZH 3x2x0,5 R200 Eca
0202414	MHS-LSZH 5x2x0,5 R150 Eca
0202418	MHS-LSZH 10x2x0,5 R200 Eca
0202420	MHS-LSZH 20x2x0,5 Eca
0202424	MHS-LSZH 30x2x0,5 Eca
0202426	MHS-LSZH 50x2x0,5 Eca
0231470	FY2RMS-FT 12x4xSM BBXS Eca
0231472	FY2RMS-FT 24x4xSM BBXS Eca
0231474	FY2RMS-FT 36x4xSM BBXS Eca
0202179	FY2RMS-FT 2x12xSM BBXS Eca
0202181	FY2RMS-FT 4x12xSM BBXS Eca
0202182	FY2RMS-FT 8x12xSM BBXS Eca
0202183	FY2RMS-FT 12x12xSM BBXS Eca
0231469	FY2RMS-FT 24x12xSM BBXS Eca
0242747	FZOMSUS-SD 2x6xSM Eca
0241914	FZOMSUS-SD 4x6xSM Eca
0242749	FZOMSUS-SD 4x12xSM Eca
0241928	FZOMSUS-SD 8x12xSM Eca
0241936	FZOMSUS-SD 16x12xSM Eca
0242753	FZOMSUS-SD 4xOM1 Eca
0242755	FZOMSUS-SD 2x4xOM1 Eca
0242757	FZOMSUS-SD 2x6xOM1 Eca
0242759	FZOMSUS-SD 4x6xOM1 Eca
0242761	FZOMSUS-SD 4x12xOM1 Eca
0242765	FZOMSUS-SD 4x6xOM3 BB Eca
0242771	FZOMSUS-SD-Y 4xSM+4xOM1 Eca
0242773	FZOMSUS-SD-Y 4xSM+2x4xOM1 Eca
0242775	FZOMSUS-SD-Y 2x4xSM+2x4xOM1 Eca
0242777	FZOMSUS-SD-Y 2x6xSM+2x6xOM1 Eca
0241939	FZOMSUS-SD-Y 6xSM+6xOM3 BB Eca
0241938	FZOMSUS-SD-Y 2x6xSM+2x6xOM3 BB Eca
0241262	FZOMSUS-SD 4x12xOM4 BB Eca
0241263	FZOMSUS-SD 8x12xOM4 BB Eca
0241264	FZOMSUS-SD 2x12xOM5 BB Eca
0241265	FZOMSUS-SD 4x12xOM5 BB Eca
0241266	FZOMSUS-SD 8x12xOM5 BB Eca
0241953	FYORMSU 4xSM BBXS Eca
0241954	FYORMSU 8xSM BBXS Eca
0241955	FYORMSU 12xSM BBXS Eca
0241956	FYORMSU 24xSM BBXS Eca
0241957	FYORMSU 4xOM1 Eca
0241958	FYORMSU 8xOM1 Eca
0241959	FYORMSU 12xOM1 Eca
0241960	FYORMSU 24xOM1 Eca
0241961	FYORMSU 4xOM3 BB Eca
0241962	FYORMSU 8xOM3 BB Eca
0241963	FYORMSU 12xOM3 BB Eca
0241964	FYORMSU 24xOM3 BB Eca

  AFUX-HF C-PRo 500V 3x2,5 S K6M/500 20213562 300/500 V Snto 0403374  6 4 1 0 0 0 4 0 3 3 7 4 8 AFUX-HF C-PRo 500V 3x2,5 S K6M/500	 0402 Prysman Finland Oy, P.O. Box 13, FI-02401, KIRKKONUMMI, Finland
	17 1002552 EN 50575:2014+A1:2016 AFUX-HF C-PRo 300/500V Cable for general applications in construction works subject reaction to fire requirements. Reaction to Fire  C _{ca} s1,d1,a1
500 m Ref. 88881234  ABCDE	

CPR:N MUKAISEN KAAPELIN TUNNISTAA PAKKAUKSEN CE-MERKINTÄETIKETISTÄ PAKOLLISINE TIETOINEEN.

Suorituskykyilmoitukset (DoP) löytyvät osoitteesta www.prysmiangroup.fi

HALOGEENITTOMAN KAAPELIN EDUT PALOSSA:

Turvallisuus – pelastautuminen turvallisempaa ja nopeampaa

- vähäisempi savunmuodostus, parempi näkyvyys
- vähemmän ihmiselle myrkyllisiä savukaasuja

Taloudellisuus ja ympäristöystävällisyys

- jälkisiivous ja saneeraus helpompaa ja kevyempää eikä kaikkia elektronisia laitteita tarvitse uusia
- paloalue nopeammin uudelleen käyttöön
- vähemmän ympäristölle haitallisia aineita

© Prysmian Group 2017. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei saa kopioida tai käyttää missään muodossa osaksi tai kokonaan ilman Prysmian Groupin kirjallista lupaa. Informaation uskotaan olevan ajan tasalla julkaisuajankohtana. Prysmian Group pidättää itselleen oikeuden korjata asiakirjan sisältämää tietoa ilman erillistä ilmoitusta.

Prysmian Finland Oy

Pääkonttori ja
Pikkalan tehtaat
Kaapectie 68
02490 Pikkala

PL 13
02401 Kirkkonummi

Puhelin 010 5661
Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@prysmiangroup.com

Oulun tehtaas
Johdintie 5
90620 Oulu

PL 269
90651 Oulu

www.prysmiangroup.fi

Prysmian
Group

 **PRYSMIAN**
 **Draka**