


Turvallisuus on kaikkien oikeus.

Prysmian Group tarjoaa laajan valikoiman halogeenittomia paloturvallisia Suomen CPR-vaatimukset täyttäviä kaapeleita.



CPR – SANOISTA TEKOIHIN

Prysmian Group on tuonut markkinoille kattavan valikoiman halogeenittomia paloturvallisia Suomen CPR-vaatimukset täyttäviä kaapeleita.



CPR määrittää kaapeleiden käyttäytymistä palotilanteessa.

Esimerkiksi Cca-s1,d1,a1:

Cca lämmöntuotto ja kasvunopeus sekä palon eteneminen

s1 savunmuodostus

d1 palavat pisarat

a1 savukaasujen halogeenittomuus (syövyttävyyys)

(pienempi numero - parempi suorituskyky)

Kaikkia EU-maita sitova CPR määrittelee vaatimukset rakennuksiin kiinteästi asennettavien sähkö- ja tietoliikennekaapelien palokäyttäytymiselle ja vaarallisille aineille. CPR-luokitusjärjestelmä varmistaa, että kaapelit todella täyttävät niille asetetut paloturvallisuuden vaatimukset.

VALMISTAJALLA ON SUURI VASTUU

CPR on ollut iso ponnistus ja asettaa useita uusia velvoitteita. Kaikki kaapelit on polttotestattava ilmoitetun laitoksen (NB) testauslaboratoriossa, joka laatii raportin kaapelin paloluokituksesta. Valmistaja puolestaan laatii kaapelin suoritusasoilmoituksen (DoP) paikallisella kielellä ja vastaa pakkauksen pakollisista CE-merkinnoistä.

VANHA VAATIMUS	UUSI VAATIMUS
Yksittäin paloa levittämätön	Eca
Yksittäin paloa levittämätön, vähäinen savunmuodostus ja halogeeniton	Dca-s2,d2,a2
Nippuna paloa levittämätön, vähäinen savunmuodostus ja halogeeniton	Cca-s1,d1,a2

SUOMESSA STANDARDIT MÄÄRITTÄVÄT,
MITÄ TURVALLISUUSTASOA ELI MITÄ
KAAPELIPALOLUOKKAA ON MISSÄKIN
RAKENNUSTYYPISSÄ TAI SEN OSASSA
KÄYTETTÄVÄ.

YKSI KAAPELI KAIKKIIN KOHTEISIIN

Prysmian Groupin halogeenittomat Afumex C-PRO -kaapelit täyttävät C_{ca}-s1,d1,a1-paloluokan vaatimukset ja ovat siten turvallinen valinta kaikkiin rakennuskohteisiin Suomessa. Kun yhtä ja samaa tuotetta pystyy käyttämään kaikkialla, se selkeyttää ja yksinkertaistaa varastointia sekä jakelu- ja työmaalogistiikkaa. Eikä ole mahdollista asentaa vahingossa väärää kaapelia.

Uuden Pienjännitesähköasennusstandardin mukaan vähintään C_{ca}-s1,d1,a2-luokan kaapelia pitää käyttää lääkintätiloissa (SFS 6000-7-710) ja uloskäynneissä (SFS-6000-4-42).

C_{ca}-luokan kaapeli on suositeltava myös tiloihin, joissa on paljon ihmisiä samaan aikaan – esimerkiksi koulut, päiväkodit ja muut julkiset rakennukset, ostoskeskukset sekä toimistorakennukset. Puhumattakaan rakennuksista, joissa olevat ihmiset eivät pysty liikkumaan nopeasti omin avuin. Silloin jokainen lisäsekunti on arvokas.

Afumex C-PRO



VAIPPAMERKINTÄ LISÄÄ JÄLJITETTÄVYYTTÄ

Pakollisten merkintöjen lisäksi Prysmian Groupin kaapeleiden ulkovaipassa on merkintä CPR-luokasta kaikkine lisämääreineen. Näin myös jälkikäteen on helposti varmennettavissa, että kohteessa on käytetty oikeaa kaapelia.



Kun kaapelin nimessä lukee C-PRO, se täyttää C_{ca}-s1,d1,a1-paloluokan vaatimukset.



Asennuskaapelit

Sähkönumero	Tekninen nimi
0403369	AFUX-HF C-PRo 3x1,5 S 500V K6M/500
0403370	AFUX-HF C-PRo 3x1,5 S 500V PK300
0403371	AFUX-HF C-PRo 3x1,5 S 500V R100
0403374	AFUX-HF C-PRo 3x2,5 S 500V K6M/500
0403375	AFUX-HF C-PRo 3x2,5 S 500V PK200
0403379	AFUX-HF C-PRo 3x2,5 S 500V R100
0403380	AFUX-HF C-PRo 3x6 S 500V K6M/400
0403381	AFUX-HF C-PRo 5x1,5 S 500V K6M/500
0403382	AFUX-HF C-PRo 5x1,5 S 500V PK200
0403383	AFUX-HF C-PRo 5x1,5 S 500V R100
0403384	AFUX-HF C-PRo 5x2,5 S 500V K6M/500
0403385	AFUX-HF C-PRo 5x2,5 S 500V PK150
0403386	AFUX-HF C-PRo 5x2,5 S 500V R50
0403387	AFUX-HF C-PRo 5x6 S 500V K6M/250
0403388	AFUX-HF C-PRo 3x6 S 1kV K500
0403389	AFUX-HF C-PRo 3x10 S 1kV K400
0403390	AFUX-HF C-PRo 5x6 S 1kV K500
0403391	AFUX-HF C-PRo 5x6 S 1kV K6M/200
0403392	AFUX-HF C-PRo 5x10 S 1kV K250
0403393	AFUX-HF C-PRo 5x16 S 1kV K250
0403394	AFUX-HF C-PRo 5x25 S 1kV K250
0403395	MK-HF C-PRo 6 KEVI PK500
0403396	MK-HF C-PRo 6 KEVI R100
0403397	MK-HF C-PRo 6 MU PK500
0403398	MK-HF C-PRo 6 MU R100
0403399	MK-HF C-PRo 6 SI PK500
0406208	MK-HF C-PRo 6 SI R100
0406209	MK-HF C-PRo 6 RU R100
0406210	MK-HF C-PRo 10 KEVI K6M/1000
0406211	MK-HF C-PRo 10 KEVI R100
0406212	MK-HF C-PRo 10 MU K6M/1000
0406213	MK-HF C-PRo 10 MU R100
0406214	MK-HF C-PRo 10 SI K6M/1000
0406215	MK-HF C-PRo 10 SI R100
0406216	MK-HF C-PRo 16 KEVI K6M/500
0406217	MK-HF C-PRo 16 KEVI R100
0406218	MK-HF C-PRo 16 MU K6M/500
0406219	MK-HF C-PRo 16 MU R100
0406220	MK-HF C-PRo 16 SI K6M/500
0406226	MK-HF C-PRo 16 SI R100
0406227	MK-HF C-PRo 25 KEVI K6M/500
0406228	MK-HF C-PRo 25 KEVI R100
0406229	MK-HF C-PRo 25 MU K6M/500
0406230	MK-HF C-PRo 25 MU R100
0406234	MK-HF C-PRo 25 SI K6M/500
0406236	MK-HF C-PRo 25 SI R100
0406237	MK-HF C-PRo 35 KEVI K6M/500
0406238	MK-HF C-PRo 35 MU K6M/500
0406239	MK-HF C-PRo 35 SI K6M/500
0406240	MK-HF C-PRo 50 KEVI K7/500
0406241	MK-HF C-PRo 50 MU K7/500
0406244	MK-HF C-PRo 50 SI K7/500
0406245	MK-HF C-PRo 70 KEVI K7/500
406246	MK-HF C-PRo 70 MU K7/500
406247	MK-HF C-PRo 95 KEVI K8/500
406248	MK-HF C-PRo 95 MU K8/500
406249	MK-HF C-PRo 120 KEVI K9/500
406250	MK-HF C-PRo 120 MU K9/500
406251	MK-HF C-PRo 150 KEVI K9/500
0406252	MK-HF C-PRo 150 MU K9/500
0406260	MKEM-HF C-PRo 6 KEVI PK500
0406253	MKEM-HF C-PRo 6 KEVI R100
0406261	MKEM-HF C-PRo 6 MU PK500

Sähkönumero	Tekninen nimi
0406255	MKEM-HF C-PRo 6 MU R100
0406262	MKEM-HF C-PRo 6 SI PK500
0406257	MKEM-HF C-PRo 6 SI R100
0406259	MKEM-HF C-PRo 6 RU R100
0406266	MKEM-HF C-PRo 10 KEVI K6M/1000
0406263	MKEM-HF C-PRo 10 KEVI R100
0406267	MKEM-HF C-PRo 10 MU K6M/1000
0406264	MKEM-HF C-PRo 10 MU R100
0406268	MKEM-HF C-PRo 10 SI K6M/1000
0406265	MKEM-HF C-PRo 10 SI R100
0406274	MKEM-HF C-PRo 16 KEVI K6M/500
0406269	MKEM-HF C-PRo 16 KEVI R100
0406275	MKEM-HF C-PRo 16 MU K6M/500
0406270	MKEM-HF C-PRo 16 MU R100
0406276	MKEM-HF C-PRo 16 SI K6M/500
0406271	MKEM-HF C-PRo 16 SI R100
0406280	MKEM-HF C-PRo 25 KEVI K6M/500
0406277	MKEM-HF C-PRo 25 KEVI R100
0406281	MKEM-HF C-PRo 25 MU K6M/500
0406278	MKEM-HF C-PRo 25 MU R100
0406283	MKEM-HF C-PRo 25 SI K6M/500
0406279	MKEM-HF C-PRo 25 SI R100
0406284	MKEM-HF C-PRo 35 KEVI K6M/500
0406285	MKEM-HF C-PRo 35 MU K6M/500
0406286	MKEM-HF C-PRo 35 SI K6M/500
0406287	MKEM-HF C-PRo 50 KEVI K7/500
0406288	MKEM-HF C-PRo 50 MU K7/500
0406289	MKEM-HF C-PRo 50 SI K7/500
0406290	MKEM-HF C-PRo 70 KEVI K7/500
0406291	MKEM-HF C-PRo 70 MU K7/500
0406293	MKEM-HF C-PRo 70 SI K7/500
0406294	MKEM-HF C-PRo 95 KEVI K8/500
0406295	MKEM-HF C-PRo 95 MU K8/500
0406296	MKEM-HF C-PRo 120 KEVI K9/500
0406297	MKEM-HF C-PRo 120 MU K9/500
0406298	MKEM-HF C-PRo 150 KEVI K11/500
0406299	MKEM-HF C-PRo 150 MU K11/500
0413009	MKEM-HF C-PRo 185 KEVI K11/500
0413011	MKEM-HF C-PRo 185 MU K11/500
0413013	MKEM-HF C-PRo 240 KEVI K11/400
0413014	MKEM-HF C-PRo 240 MU K11/400
0413017	MKEM-HF C-PRo 300 KEVI K11/300
0413021	MKEM-HF C-PRo 300 MU K11/300

Ohjauskaapelit

Sähkönumero	Tekninen nimi
0413026	MMO-HF C-PRo 7x1,5 S K8/500
0413027	MMO-HF C-PRo 7x2,5 S K8/500
0413022	MMO-HF C-PRo 12x1,5 K8/500
0413023	MMO-HF C-PRo 12x2,5 K8/500
0406204	MMO-HF C-PRo 19x1,5 K500
0406207	MMO-HF C-PRo 19x2,5 K500
0413024	MMO-HF C-PRo 27x1,5 K500
0413030	MKMO-HF C-PRo 7x1,5 S K8/500
0413033	MKMO-HF C-PRo 7x2,5 S K8/500
0413028	MKMO-HF C-PRo 12x1,5 K8/500
0413029	MKMO-HF C-PRo 12x2,5 K8/500
0602092	MCCMO-HF C-PRo 7x1,5 RE 750 V K8/500
0602097	MCCMO-HF C-PRo 7X2,5 RE 750 V K8/500
0602093	MCCMO-HF C-PRo 12x1,5 RE 750 V K9/500
0602098	MCCMO-HF C-PRo 12X2,5 RE 750 V K11/500
0602094	MCCMO-HF C-PRo 19x1,5 RE 750V K9/500
0602099	MCCMO-HF C-PRo 19X2,5 RE 750V K11/500
0624000	MCCMO-HF C-PRo 27X2,5 RE 750V K12/500

Voimakaapelit 1 kV

Sähkönumero	Tekninen nimi
0602030	MCMK-HF C-PRo 2x1,5/1,5 K7/1000
0602031	MCMK-HF C-PRo 2x1,5/1,5 R100
0602032	MCMK-HF C-PRo 2x2,5/2,5 K8/1000
0602033	MCMK-HF C-PRo 2x2,5/2,5 R100
0602034	MCMK-HF C-PRo 2x6/6 K8/500
0602035	MCMK-HF C-PRo 2x10/10 RM K9/500
0602036	MCMK-HF C-PRo 2x16/16 RM K14/1000
0624003	MCMK-HF C-PRo 3x25/16 AN 1kV - XCMK-HF
0624005	MCMK-HF C-PRo 3x35/16 AN 1kV - XCMK-HF
0624007	MCMK-HF C-PRo 3x50/25 AN 1kV - XCMK-HF
0624008	MCMK-HF C-PRo 3x70/35 AN 1kV - XCMK-HF
0624009	MCMK-HF C-PRo 3x95/50 AN 1kV - XCMK-HF
0624011	MCMK-HF C-PRo 3x120/70 AN 1kV - XCMK-HF
0624013	MCMK-HF C-PRo 3x150/70 AN 1kV - XCMK-HF
0624015	MCMK-HF C-PRo 3x185/95 AN 1kV - XCMK-HF
0624017	MCMK-HF C-PRo 3x240/120 AN 1kV - XCMK-HF
0602010	MCMK-HF C-PRo 4x1,5/1,5 K1000
0602027	MCMK-HF C-PRo 4x1,5/1,5 R100
0602014	MCMK-HF C-PRo 4x2,5/2,5 K1000
0602028	MCMK-HF C-PRo 4x2,5/2,5 R50
0602015	MCMK-HF C-PRo 4x6/6 K9/500
0602029	MCMK-HF C-PRo 4x6/6 K6M/200
0602011	MCMK-HF C-PRo 4x10/10 RM K500
0602013	MCMK-HF C-PRo 4x16/16 RM K500
0602021	MCMK-HF C-PRo 4x25/16 1kV - XCMK-HF
0602023	MCMK-HF C-PRo 4x35/16 1kV - XCMK-HF
0602024	MCMK-HF C-PRo 4x50/25 1kV - XCMK-HF
0602025	MCMK-HF C-PRo 4x70/35 1kV - XCMK-HF
0602026	MCMK-HF C-PRo 4x95/50 1kV - XCMK-HF
0602016	MCMK-HF C-PRo 4x120/70 1kV - XCMK-HF
0602017	MCMK-HF C-PRo 4x150/70 1kV - XCMK-HF
0602018	MCMK-HF C-PRo 4x185/95 1kV - XCMK-HF
0602020	MCMK-HF C-PRo 4x240/120 1kV - XCMK-HF
0602022	MCMK-HF C-PRo 4x300/150 1kV - XCMK-HF
0602090	MCCMK-HF C-PRo 3x1,5/1,5 K1000
0601994	MCCMK-HF C-PRo 3x1,5/1,5 PK150
0601997	MCCMK-HF C-PRo 3x2,5/2,5 K1000
0601998	MCCMK-HF C-PRo 3x2,5/2,5 PK100
0601999	MCCMK-HF C-PRo 3x6/6 K1000
0601995	MCCMK-HF C-PRo 3x10/10 K1000
0601996	MCCMK-HF C-PRo 3x16/16 K1000
0602004	MCCMK-HF C-PRo 4x1,5/1,5 K1000
0602008	MCCMK-HF C-PRo 4x2,5/2,5 K1000
0602009	MCCMK-HF C-PRo 4x6/6 K500
0602005	MCCMK-HF C-PRo 4x10/10 RM K500
0602006	MCCMK-HF C-PRo 4x16/16 RM K500
601990	AXCMK-HF C-PRo 4x35/16 AN 1kV - AMCMK-HF
0601991	AXCMK-HF C-PRo 4x50/16 AN 1kV - AMCMK-HF
0601992	AXCMK-HF C-PRo 4x70/21 AN 1kV - AMCMK-HF
0601993	AXCMK-HF C-PRo 4x95/29 AN 1kV - AMCMK-HF
0601984	AXCMK-HF C-PRo 4x120/41 AN 1kV - AMCMK-HF
0601986	AXCMK-HF C-PRo 4x150/41 AN 1kV - AMCMK-HF
0601987	AXCMK-HF C-PRo 4x185/57 AN 1kV - AMCMK-HF
0601988	AXCMK-HF C-PRo 4x240/72 AN 1kV - AMCMK-HF
0601989	AXCMK-HF C-PRo 4x300/88 AN 1kV - AMCMK-HF
0601981	AXCCMK-HF C-PRo 3x70/21 AN 1kV
0601968	AXCCMK-HF C-PRo 3x120/41 AN 1kV

Sähkönumero	Tekninen nimi
0601970	AXCCMK-HF C-PRo 3x185/57 AN 1kV
0601976	AXCCMK-HF C-PRo 3x240/72 AN 1kV
601978	AXCCMK-HF C-PRo 3x300/88 AN 1kV
0624275	XMK-HF C-PRo 1x185 AN 1kV
0624277	XMK-HF C-PRo 1x300 AN 1kV
0624278	AXMK-HF C-PRo 1x300 AN 1kV
0624279	AXMK-HF C-PRo 1x800 AN 1kV

Tiedonsiirtokaapelit

Sähkönumero	Tekninen nimi
0202457	JAMAK-C-HF C-PRo 4x(2+1)x0,5
0241225	KLMA-HF C-PRo 4x0,8+0,8 PK500
0241679	NOMAK-HF C-PRo 2x2x0,5+0,5
0241680	NOMAK-HF C-PRo 4x2x0,5+0,5
0241681	NOMAK-HF C-PRo 8x2x0,5+0,5
0241683	NOMAK-HF C-PRo 12x2x0,5+0,5
0241687	NOMAK-HF C-PRo 24x2x0,5+0,5
0241231	TELLU-HF C-PRo 13
0241236	TELLU-HF C-PRo 7
0241235	TELLU-HF C-PRo 5
0202465	UC400-HF C-PRo Cat.6 U/UTP 4p Cca
0202409	UC500-HF C-PRo S23 Cat.6A U/FTP 4p Cca
0202466	UC500-HF C-PRo S23 Cat.6A U/FTP 2x4p Cca
0241250	UC900-HF C-PRo S523 Cat.7 S/FTP 4p Cca
0241237	FYRMS-HF C-PRo 4xSM BBXS Flextube
0202441	FTMSU-HF C-PRo 4xSM BB
0202442	FTMSU-HF C-PRo 8xSM BB
0202443	FTMSU-HF C-PRo 12xSM BB
0241625	FTMSU-HF C-PRo 24xSM BB
0202447	FTMSU-HF C-PRo 4xOM3 BB
0202448	FTMSU-HF C-PRo 8xOM3 BB
0241627	FTMSU-HF C-PRo 24xOM3 BB
0202461	FTMSU-HF C-PRo 4xSM BB+4xOM3 BB
0202462	FTMSU-HF C-PRo 8xSM BB+8xOM3 BB
0202463	FTMSU-HF C-PRo 12xSM BB+12xOM3 BB
0202419	FYORMSU-HF C-PRo 4xSM BBXS
0202421	FYORMSU-HF C-PRo 8xSM BBXS
0202423	FYORMSU-HF C-PRo 12xSM BBXS
0202425	FYORMSU-HF C-PRo 24xSM BBXS
0241632	FZOMSU-HF C-PRo 2x12xSM BB
0241633	FZOMSU-HF C-PRo 4x12xSM BB
0202471	FZOMSU-HF C-PRo 8x12xSM BB
0202496	FZOMSU-HF C-PRo 12x12xSM BB
0202495	FZOMSU-HF C-PRo 8x24xSM BB
0202499	FZOMSU-HF C-PRo 12x24xSM BB
0202472	FZOMSU-HF C-PRo 12xSM BB+12xOM3 BB
0202473	FZOMSU-HF C-PRo 2x12xSM BB+2x12xOM3 BB
0202469	FZOMSU-HF C-PRo 12xSM BB+12xOM4 BB
0202468	FZOMSU-HF C-PRo 2x12xSM BB+2x12xOM4 BB
0241639	FZORMSU-HF C-PRo 2x12xSM BB
0241640	FZORMSU-HF C-PRo 4x12xSM BB
0241641	FZORMSU-HF C-PRo 8x12xSM BB
0241697	FZORMSU-HF C-PRo 8x24xSM BB
0241698	FZORMSU-HF C-PRo 12x24xSM BB

Asennuskaapelit

Sähkönumero	Tekninen nimi
0413087	ACEFLEX-HF Dca 5G6 1kV K8/500
0413083	ACEFLEX-HF Dca 5G10 1kV K9/500
0413084	ACEFLEX-HF Dca 5G16 1kV K11/500
0413044	MJAM-HF Dca 3x1,5 S K500
0413045	MJAM-HF Dca 3x2,5 S K500
0413046	MJAM-HF Dca 5x1,5 S K500
0413047	MJAM-HF Dca 5x2,5 S K500
0413048	MJAM-HF Dca 7x1,5 RM S K500
0413049	MJAM-HF Dca 7x2,5 RM S K500
0406221	ML-HF Dca 1,5 KEVI R200
0406222	ML-HF Dca 1,5 MU R200
0406223	ML-HF Dca 1,5 RU R200
0406224	ML-HF Dca 1,5 SI R200
0406225	ML-HF Dca 1,5 VHA R200
0406231	ML-HF Dca 2,5 KEVI R200
0406232	ML-HF Dca 2,5 MU R200
0406233	ML-HF Dca 2,5 RU R200
0406235	ML-HF Dca 2,5 SI R200
0406242	ML-HF Dca 2,5 VHA R200
0403355	XMJ-HF Dca 2x1,5 N 500V K6/500
0403357	XMJ-HF Dca 3x1,5 S 500V K6/500
0403358	XMJ-HF Dca 3x1,5 S 500V PK300
0403360	XMJ-HF Dca 3x2,5 S 500V K6/500
0403361	XMJ-HF Dca 3x2,5 S 500V PK200
0403364	XMJ-HF Dca 5x1,5 S 500V K6/500
0403365	XMJ-HF Dca 5x1,5 S 500V PK200
0403367	XMJ-HF Dca 5x2,5 S 500V K6/500
0403368	XMJ-HF Dca 5x2,5 S 500V PK150
0413089	XMJ-HF Dca 3x1,5 S MUSTA 500V PK300
0413090	XMJ-HF Dca 3x2,5 S MUSTA 500V PK200
0413091	XMJ-HF Dca 5x1,5 S MUSTA 500V PK200
0413092	XMJ-HF Dca 5x2,5 S MUSTA 500V PK150

Voimakaapelit

Sähkönumero	Tekninen nimi
0602041	MCCMK-HF Dca 3x25/16 RM 1kV EMC-Line
0602042	MCCMK-HF Dca 3x35/16 RM 1kV EMC-Line
0602043	MCCMK-HF Dca 3x50/25 1kV EMC-Line
0602044	MCCMK-HF Dca 3x70/35 1kV EMC-Line
0602045	MCCMK-HF Dca 3x95/50 1kV EMC-Line
0602037	MCCMK-HF Dca 3x120/70 1kV EMC-Line
0602038	MCCMK-HF Dca 3x150/70 1kV EMC-Line
0602039	MCCMK-HF Dca 3x185/95 1kV EMC-Line
0602040	MCCMK-HF Dca 3x240/120 1kV EMC-Line
0602050	MCCMK-HF Dca 4x25/16 RM 1kV EMC-Line
0602051	MCCMK-HF Dca 4x35/16 RM 1kV EMC-Line
0602074	MCCMK-HF Dca 4x50/25 1kV EMC-Line
0602088	MCCMK-HF Dca 4x70/35 1kV EMC-Line
0602089	MCCMK-HF Dca 4x95/50 1kV EMC-Line
0602046	MCCMK-HF Dca 4x120/70 1kV EMC-Line
0602047	MCCMK-HF Dca 4x150/70 1kV EMC-Line
0602048	MCCMK-HF Dca 4x185/95 1kV EMC-Line
0602049	MCCMK-HF Dca 4x240/120 1kV EMC-Line
0624280	AHXAMK-WHF Dca 3x185+35 12/20 kV
0624105	AHXAMK-WHF Dca 3x240+70 12/20 kV
0624287	AHXAMK-WHF Dca 3x300+70 12/20 kV

Tiedonsiirtokaapelit

Sähkönumero	Tekninen nimi
0231488	JAMAK-HF Dca 2x(2+1)x0,5 K1000
0241247	JAMAK-HF Dca 2x(2+1)x0,5 PK200
0231489	JAMAK-HF Dca 4x(2+1)x0,5 K1000
0241249	JAMAK-HF Dca 4x(2+1)x0,5 PK200
0231490	JAMAK-HF Dca 8x(2+1)x0,5
0231491	JAMAK-HF Dca 12x(2+1)x0,5
0231492	JAMAK-HF Dca 24x(2+1)x0,5
0231496	JAMAK-HF Dca 48x(2+1)x0,5
0264274	JAMAK-ARM-HF Dca 4x(2+1)x0,5
0264278	JAMAK-ARM-HF Dca 8x(2+1)x0,5
0264282	JAMAK-ARM-HF Dca 12x(2+1)x0,5
0264284	JAMAK-ARM-HF Dca 24x(2+1)x0,5
0264288	JAMAK-ARM-HF Dca 48x(2+1)x0,5
0241238	NOMAK-HF Dca 2x2x0,5+0,5 K1000
0241243	NOMAK-HF Dca 2x2x0,5+0,5 PK200
0241239	NOMAK-HF Dca 4x2x0,5+0,5 K1000
0241245	NOMAK-HF Dca 4x2x0,5+0,5 PK200
0241240	NOMAK-HF Dca 8x2x0,5+0,5
0241241	NOMAK-HF Dca 12x2x0,5+0,5
0241242	NOMAK-HF Dca 24x2x0,5+0,5
0241207	NOMAK-E-HF Dca 2x2x0,5+0,5
0241208	NOMAK-E-HF Dca 4x2x0,5+0,5
0241209	NOMAK-E-HF Dca 8x2x0,5+0,5
0241210	NOMAK-E-HF Dca 12x2x0,5+0,5
0241211	NOMAK-E-HF Dca 24x2x0,5+0,5
0241229	KLM-HF Dca 2X0,8 PK500
0241230	KLM-HF Dca 4X0,8 PK500
0241226	KLMA-HF Dca 2x0,8+0,8 PK500
0241227	KLMA-HF Dca 4x0,8+0,8 PK500
0241228	KLMA-HF Dca 4x0,8+0,8 SININEN PK500
0241693	KLMA-HF Dca 4x0,8+0,8 PUNAINEN PK500
0241691	KLMA-HF Dca 4x0,8+0,8 MUSTA PK500
0202108	MMSA-HF Dca 4x0,8+0,8
0202109	MMSA-HF Dca 12x0,8+0,8
0202110	MMSA-HF Dca 20x0,8+0,8
0241234	TELLU-HF Dca 13 PK200
0241233	TELLU-HF Dca 13 K1000
0241200	ToughCat 7 S/FTP 4p HF Cat.7 D-s2d1a1
0202400	UC400 Cat.6 U/UTP 4p HF Reellex305 D-s2d2a1
0202401	UC400 Cat.6 U/UTP 4p HF PK1000 D-s2d2a1
0264073	UC400 S23 Cat.6 U/FTP 4p HF D-s2d2a1
0264074	UC400 S23 Cat.6 U/FTP 2x4p HF D-s1d1a1
0241205	UC500 S23 Cat.6A U/FTP 4p HF Reellex305 D-s2d2a1
0241215	UC500 S23 Cat.6A U/FTP 4p HF D-s2d2a1
0241206	UC500 S23 Cat.6A U/FTP 2x4p HF D-s2d1a1
0202403	UC500 AS23 Cat.6A F/FTP 4p HF D-s2d2a1
0202405	UC500 AS23 Cat.6A F/FTP 2x4p HF D-s2d2a1
0264057	UC900 HS23 Cat.7 S/FTP 4p HF D-s2d1a1
0264000	UC900 HS23 Cat.7 S/FTP 2x4p HF D-s2d1a1
0264082	UC900 Marine SS23 Cat.7 S/FTP 4p HF D-s2d1a1
0241216	UC COMPACT 22 Cat.8.2 S/FTP 4p HF D-s1d1a1
0202440	FTMS 4xSM BBXS PK1000 D-s2d2a1
0245585	FTMS 4xSM BBXS D-s2d2a1
0245582	FTMS 6xSM BBXS D-s2d2a1
0245587	FTMS 8xSM BBXS D-s2d2a1
0245593	FTMS 12xSM BBXS D-s2d2a1

Sähkönumero	Tekninen nimi
0241614	FTMS 24xSM BBXS D-s2d2a1
0245583	FTMS 4xOM1 D-s2d2a1
0245589	FTMS 8xOM1 D-s2d2a1
0245591	FTMS 12xOM1 D-s2d2a1
0241624	FTMS 4xOM3 BB D-s2d2a1
0241626	FTMS 8xOM3 BB D-s2d2a1
0241628	FTMS 12xOM3 BB D-s2d2a1
0241630	FTMS 24xOM3 BB D-s2d2a1
0241254	FTMS 4xOM4 BB D-s2d2a1
0241255	FTMS 8xOM4 BB D-s2d2a1
0241256	FTMS 12xOM4 BB D-s2d2a1
0241257	FTMS 24xOM4 BB D-s2d2a1
0202196	FTMSU 4xSM BB D-s2d2a1
0202197	FTMSU 6xSM BB D-s2d2a1
0202198	FTMSU 12xSM BB D-s2d2a1
0202199	FTMSU 4xSM BB+4xOM3 BB D-s2d2a1
0241213	FTMSU 8xSM BB+8xOM3 BB D-s2d2a1

Sähkönumero	Tekninen nimi
0241214	FTMSU 12xSM BB+12xOM3 BB D-s2d2a1
0231451	FTMSU 4xOM3 BB D-s2d2a1
0231452	FTMSU 8xOM3 BB D-s2d2a1
0231454	FTMSU 12xOM3 BB D-s2d2a1
0231455	FTMSU 24xOM3 BB D-s2d2a1
0241292	FTMSU 4xOM4 BB D-s2d2a1
0241294	FTMSU 8xOM4 BB D-s2d2a1
0241295	FTMSU 12xOM4 BB D-s2d2a1
0241296	FTMSU 24xOM4 BB D-s2d2a1
0202479	FYORMSU-HF 4xSM BB D-s2d2a1
0202480	FYORMSU-HF 8xSM BB D-s2d2a1
0202481	FYORMSU-HF 12xSM BB D-s2d2a1
0202482	FYORMSU-HF 24xSM BB D-s2d2a1
0202483	FYORMSU-HF 4xOM3 BB D-s2d2a1
0202484	FYORMSU-HF 8xOM3 BB D-s2d2a1
0202485	FYORMSU-HF 12xOM3 BB D-s2d2a1
0202486	FYORMSU-HF 24xOM3 BB D-s2d2a1



HALOGEENITTOMAT E_{ca}-LUOKAN KAAPELIT



Liitäntäkaapelit


ATON VSB 450/750 V Eca			
2X2,5 750V K6/500	0487402	5G1,5 750V K6/500	0420252
2X4 750V K7/500	0487404	5G2,5 750V R50	0420253
3G1,5 750V R50	0420231	5G2,5 750V K7/500	0420254
3G1,5 750V K6/500	0420232	5G6 750V K9/500	0420255
3G2,5 750V R50	0420233	5G10 750V K11/500	0487451
3G2,5 750V K6/500	0420234	5G16 750V K12/500	0487456
3G6 750V K8/500	0420235	7G1,5 750V K8/500	0420071
5G1,5 750V R50	0420251	7G2,5 750V K9/500	0487472
ATON VSKB 300/500 V Eca			
3G1,5 500V R100	0420331	5G1,5 500V R50	0420280
3G2,5 500V R50	0420332	5G2,5 500V R50	0420352
MSK-LSZH 300/500 V Eca			
2x0,75 N MU R100	0419410	3x1,5 S VA K6M/500	0400824
2x0,75 N VA R100	0400849	3x1,5 S VA R100	0400821
2x1,5 N VA R100	0400850	3x2,5 S VA K6M/500	0400825
3x0,75 S VA R100	0400817	5x0,75 S VA R100	0400826
3x1,0 S VA R100	0400818	5x1,5 S VA K6M/500	0400830
		5x1,5 S VA R100	0400829
TECSUN H1Z222-K 1/1 kV Eca			
1x2,5 MU 1,5kV(DC) PK1000	0403260	1x16 MU 1,5kV(DC) K500	0403270
1x2,5 PU 1,5kV(DC) PK1000	0403261	1x25 MU 1,5kV(DC) K500	0403282
1x4 MU 1,5kV(DC) PK500	0403262	1x35 MU 1,5kV(DC) K500	0413055
1x4 PU 1,5kV(DC) PK500	0403264	1x50 MU 1,5kV(DC) K500	0403284
1x6 MU 1,5kV(DC) PK500	0403265	1x70 MU 1,5kV(DC) K500	0406272
1x6 PU 1,5kV(DC) PK500	0403266	1x95 MU 1,5kV(DC) K500	0406273
1x6 SI 1,5kV(DC) PK500	0403269		

Voimakaapelit

AHXCMK-PLUS 6/10 kV ja 12/20 kV Eca			
1X800/35 6/10kV	0624170	1X800/35 12/20kV	0624270
AXMK-PLUS 0,6/1 kV Eca			
4G16 RM K500	0601829	4G120 AN K500	0601835
4G25 RM K500	0601830	4G150 AN K500	0601836
4G35 AN K500	0601831	4G185 AN K500	0601837
4G50 AN K500	0601832	4G240 AN K500	0601838
4G70 AN K500	0601833	4G300 AN K500	0601839
4G95 AN K500	0601834		
AXCMK-PLUS 0,6/1 kV Eca			
3x95/29 AN	0621962	4X95/29 AN	0621804
3x95/57 AN	0601961	4X150/41 AN	0621806
4X25/16 AN	0621800	4X185/57 AN	0621807
4X50/16 AN	0621802		

Tiedonsiirtokaapelit

DrakaHybrid Eca			
C6 U/UTP+4xBBXS	0264012	C6 U/UTP+4xBBXS Figure-8	0241204
C6 U/UTP+4xBBXS+TELLU13	0264013		
SuperCat ja UC-kaapelit Eca			
SuperCat7 S/FTP 4p	0264023	UC400 C6 U/UTP 2x4p	0264070
PATCH C7 S/FTPp 4p	0202100	UC900 C7 S/FTP 2x4p	0264081
MHS-LSZH Eca			
1x4x0,5 R100	0202404	5x2x0,5 R150	0202414
3x2x0,5 R200	0202410	10x2x0,5 R200	0202418
FY2RMS-FT Eca			
12x4xSM BBXS	0231470	4x12xSM BBXS	0202181
24x4xSM BBXS	0231472	8x12xSM BBXS	0202182
36x4xSM BBXS	0231474	12x12xSM BBXS	0202183
2x12xSM BBXS	0202179	24x12xSM BBXS	0231469
FZOMSUS-SD Eca			
2x6xSM	0242747	4xSM+4xOM1	0242771
4x6xSM	0241914	4xSM+2x4xOM1	0242773
4x12xSM	0242749	2x4xSM+2x4xOM1	0242775
8x12xSM	0241928	2x6xSM+2x6xOM1	0242777
16x12xSM	0241936	6xSM+6xOM3 BB	0241939
4xOM1	0242753	2x6xSM+2x6xOM3 BB	0241938
2x4xOM1	0242755	4x12xOM4 BB	0241262
2x6xOM1	0242757	8x12xOM4 BB	0241263
4x6xOM1	0242759	2x12xOM5 BB	0241264
4x12xOM1	0242761	4x12xOM5 BB	0241265
4x6xOM3 BB	0242765	8x12xOM5 BB	0241266
FYORMSU Eca			
4xSM BBXS	0241953	12xOM1	0241959
8xSM BBXS	0241954	24xOM1	0241960
12xSM BBXS	0241955	4xOM3 BB	0241961
24xSM BBXS	0241956	8xOM3 BB	0241962
4xOM1	0241957	12xOM3 BB	0241963
8xOM1	0241958	24xOM3 BB	0241964
FZMSU-D Eca			
6xSM	0202487	4x6xSM	0202489
2x6xSM	0202488	2x6xSM+3x4xOM3 BB	0202493
4xSM+2x4xOM3 BB	0202491	8x6xSM	0202490
2x4xSM+2x4xOM3 BB	0202492		

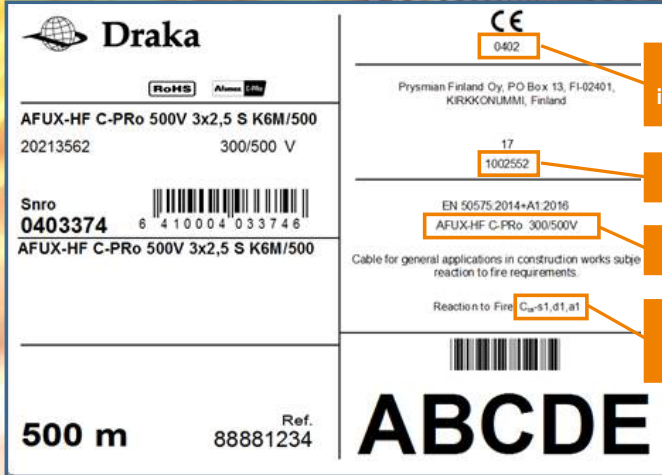

CPR:N MUKAISEN KAAPELIN
TUNNISTAA PAKKAUKSEN
CE-MERKINTÄETIKETISTÄ
PAKOLLISINE TIETOINEEN.

Suorituskykyilmoitukset
(DoP) löytyvät osoitteesta
www.prysmiangroup.fi

HALOGEENITTOMAN KAAPELIN EDUT PALOSSA:

Turvallisuus – pelastautuminen turvallisempaa ja nopeampaa

- vähäisempi savunmuodostus, parempi näkyvyys
- vähemmän ihmiselle myrkyllisiä savukaasuja

Taloudellisuus ja ympäristöystävällisyys

- jälkisiivous ja saneeraus helpompaa ja kevyempää eikä kaikkia elektronisia laitteita tarvitse uusia
- paloalue nopeammin uudelleen käyttöön
- vähemmän ympäristölle haitallisia aineita

© Prysmian Group 2020. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän asiakirjan sisältämää tietoa ei saa kopioida tai käyttää missään muodossa osaksi tai kokonaan ilman Prysmian Groupin kirjallista lupaa. Informaation uskotaan olevan ajan tasalla julkaisuajankohtana. Prysmian Group pidättää itselleen oikeuden korjata asiakirjan sisältämää tietoa ilman erillistä ilmoitusta.

Prysmian Group Finland Oy

Pääkonttori ja
Pikkalan tehtaat
Kaapelitie 68
02490 Pikkala

PL 13
02401 Kirkkonummi

Puhelin 010 5661
Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@prysmiangroup.com

Oulun tehtaat
Johdintie 5
90620 Oulu

PL 269
90651 Oulu

www.prysmiangroup.fi

Prysmian
Group

PRYSMIAN
 **Draka**
 **General Cable**